


VEDAG ProfiRoof

Покривна система от самозалепващи битумни мембрани с топлоизолация от твърда минерална вата

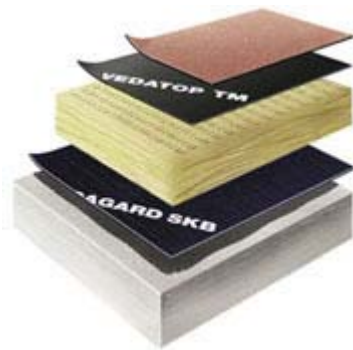

Vedasprint

завършващ слой с посипка

Vedatop TM

самозалепваща битумна мембрана, за минерална вата, патентована

Vedagard ES Plus

пароизолация за бетон с вградено лепило от горната страна за залепяне на топлоизолацията

Начин на изпълнение:

- Изпълнява се циментова замазка за наклон мин 2 %
- Полага се битумен грунд
- Полага се пароизолация с алуминиева вложка **Vedagard ES Plus**
- Горната повърхност на така залепената пароизолация се активира термично / без да се нагрява продължително/ с газова горелка .
- Теплоизолацията се полага в така разтопения специален битумно-лепиден горен слой на пароизолацията
- Полага се самозалепващ първи хидроизолационен слой **Vedatop TM** чрез изтегляне на силиконовото фолио от долната страна на мембраната
- Полага се втори хидроизолационен слой **Vedasprint** с посипка с газова горелка.

Предимства:

- Замазката за наклон не е нужно да е армирана
- Минималната дебелина на замазката за наклон е нула и така значително се намалява средната ѝ дебелина
- Спестява се армирана замазка върху топлоизолацията и битумен грунд върху нея
- Спестява се тегло на армираната замазка върху покрива , респ. облекчава се армировката на бетоновата плоча
- Спестява се време за изпълнение на армирана замазка и нейното изсъхване , преди което е невъзможно полагане на хидроизолацията
- Спестява се газ за полагане на хидроизолацията
- Процесът е чист , екологичен и пожаробезопасен
- Спестява се височина на покривния пакет
- Избягват се мокри процеси и транспорт на тежки материали на покрива
- Избягва се механичното закрепване на пакета за покрива, респ. пробиването и нарушаването на покривната конструкция.

Икопал България :

София 1421 , ул.Горски Пътник 34 , тел. 02 865022

icopalsofia@icopal.bg